



COLINEALES VHF Y TRUNKING 4,5dB

OMNIDIRECTIONAL ANTENNAS / ANTENAS OMNIDIRECCIONALES



Description / Descripción



- Encapsulado en Fibra de vidrio de alta resistencia.
- Gran ancho de banda.
- Soporte robusto y de fácil instalación.
- Conector standard N hembra.
- No necesita plano de tierra.
- Color blanco, opción otros colores bajo pedido.
- Herrajes incluidos en P.V.P.
- Heavy duty fibreglass radome antennas
- Broadband Antenna.
- Easy to install.
- Standard female connector N.
- No ground plane required.
- White color, available in other color.
- U-Bolts and clamps included in price

Specifications / Especificaciones

- Polarización Vertical
- Impedancia 50 Ohms
- Potencia Máx. 150 W
- S.W.R. < 1,5
- Montaje sobre mástil de 27-65 mm de diámetro

- Polarization Vertical
- Impedance 50 Ohms
- Max. power 150 W
- S.W.R. < 1,5
- Mounting 27-65 mm pipe diameter

DIAGRAMA / S.W.R.

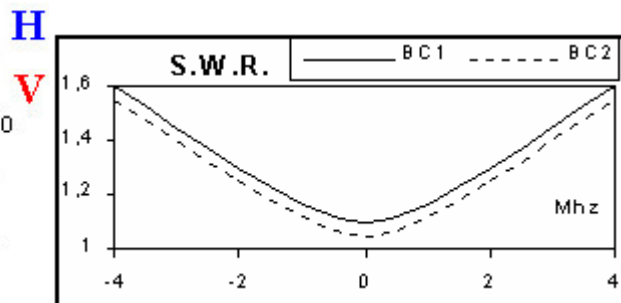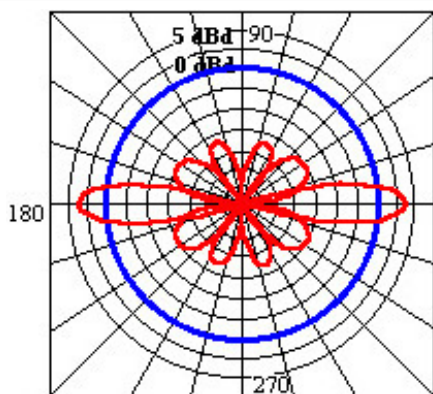

Models	Frequency (MHz)	Bandwidth (MHz)	Length (m)	Gain (dBd)	Wind Load 150 km/h (N)	Weight(kg)
BC2 - 45G	138-174	6	4,3	4,5	170	6
BC1 - 45G	223-235	6	3	4,5	150	5,5