



DIPOLOS DE MEDIA ONDA

OMNIDIRECTIONAL ANTENNAS / ANTENAS OMNIDIRECCIONALES



Description / Descripción


- Fabricados en aluminio protegido contra la corrosión.
- Fácil ajuste a frecuencia de trabajo.
- Conector standard PL. hembra.
- Herrajes incluidos en P.V.P.
- High quality aluminium construction.
- Easy tuning.
- Standard female connector PL.
- U-Bolts and clamps included in price.

Specifications / Especificaciones


- Polarización Vertical u Horizontal
- Impedancia 50 Ohms
- Potencia Máx. 100 W
- S.W.R. < 1,5

- Polarization Vertical or Horizontal
- Impedance 50 Ohms
- Max. power 100 W
- S.W.R. < 1,5

DIAGRAMA / S.W.R.

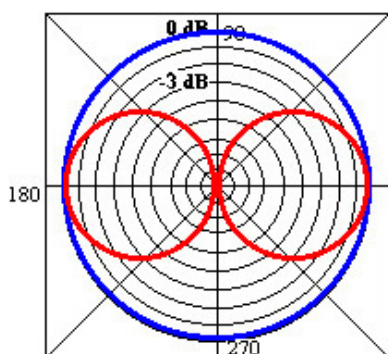

H
V

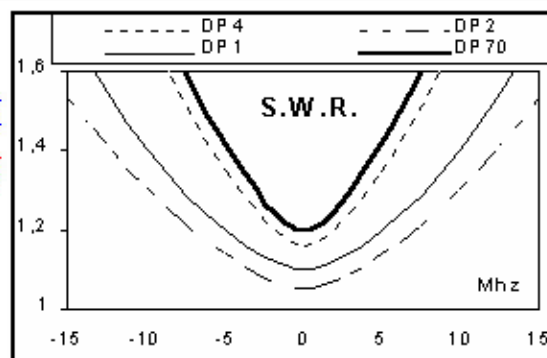

Models	Frequency (MHz)	Bandwidth (MHz)	Length (m)	Gain (dBd)	Wind Load 150 km/h (N)	Weigh (kg)
BP4 - 1G	66-88	10	2	0	120	1
BP2 - 1G	138-174	30	1	0	65	0,6
BP1 - 1G	220-240	20	0,6	0	50	0,5
BP70 - 1G	375-512	10	0,4	0	20	0,4