




## HELICOIDALES DE 66-512 MHz

# PORTABLE ANTENNAS / ANTENAS PORTATILES

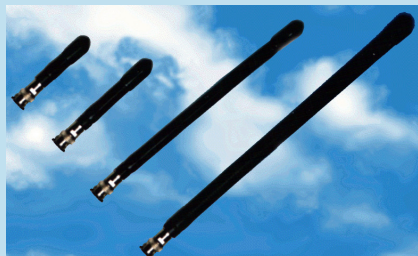

## Description / Descripción






- Helicoidales para radioteléfonos portátiles.
- Radiante en acero cobreado, recubierto en dipping o termoretráctil.
- Posibilidad de ajuste, bajo pedido.
- Conectores standard (macho): BNC, TNC, PL, indlec, Teltronic y Motorota.
- Posibilidad de otros conectores: N, SMA, etc.
- Helical Antennas for PMR.
- Copper plated steel radiator with dipping.
- Pre-tuned option.
- Standard male connectors: BNC, TNC, PL, indlec, Teltronic and Motorola.
- Also available with: N, SMA, etc.

## Specifications / Especificaciones

- Polarización Vertical
- Radiación Omnidireccional
- Impedancia 50 Ohms
- Potencia Máx. 25 W

- Polarization Vertical
- Radiation Omnidirectional
- Impedance 50 Ohms
- Max. Power 25 W

## Cutttings Charts / S.W.R.

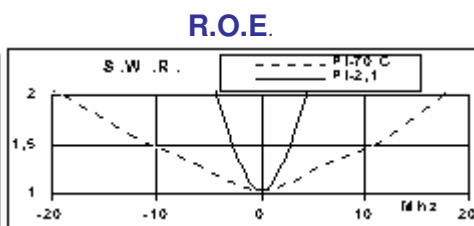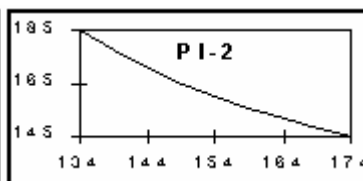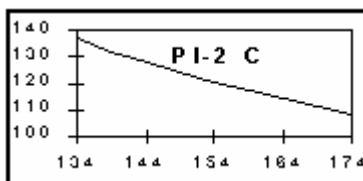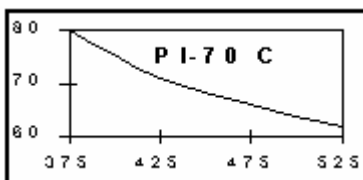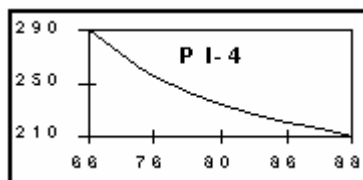

Models	Frequency (MHz)	Length (cm)	Type	Gain (dbd)	Weight (gr)	Price (Euros)
PI - 4	66-88	29	Helical	< 0	70	
PI - 2	134-175	19	Helical	< 0	40	
PI - 2C	134-175	14	Helical	< 0	20	
PI - 1	220-240	13	Helical	< 0	30	
PI - 70 C	375-512	10	Helical	< 0	22	