



COLINEALES UHF

OMNIDIRECTIONAL ANTENNAS / ANTENAS OMNIDIRECCIONALES

Description / Descripción




- Encapsulado en Fibra de vidrio de alta resistencia.
- Gran ancho de banda
- Soporte robusto y de fácil instalación.
- Conector standard N hembra.
- No necesita plano de tierra.
- Color blanco, opción otros colores bajo pedido.
- Herrajes incluidos en P.V.P.
- Heavy duty fibreglass radome antennas
- Broadband Antenna.
- Easy to install.
- Standard female connector N.
- No ground plane required.
- White color, available in other color.
- U-Bolts and clamps included in price

Specifications / Especificaciones

- Polarización Vertical
- Impedancia 50 Ohms
- Potencia Máx. 150 W
- S.W.R. < 1,5
- Montaje sobre mástil de 27-65 mm de diámetro

- Polarization Vertical
- Impedance 50 Ohms
- Max. power 150 W
- S.W.R. < 1,5
- Mounting 27-65 mm pipe diameter

DIAGRAMA / S.W.R.

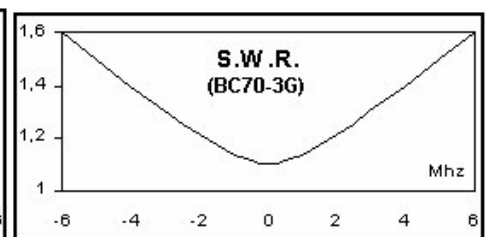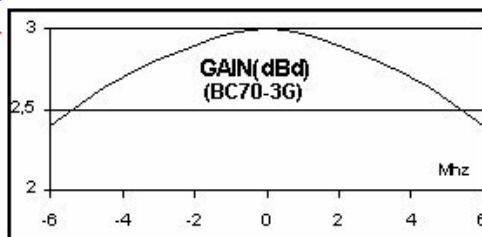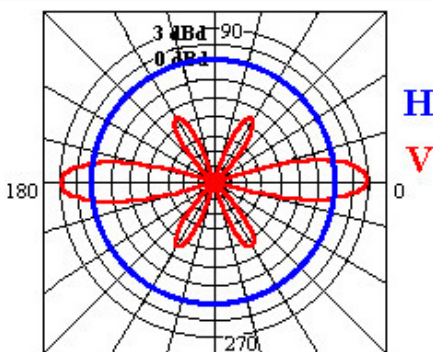

Models	Frequency (MHz)	Bandwidth (MHz)	Length (m)	Gain (dBd)	Wind Load 150 km/h (N)	Weight (kg)
BC70 - 3G	375-512	12	1,6	3	50	4
BC70 - 5G	375-512	8	2,4	5	50	3,3
BC70 - 7G	375-512	8	3,9	7	160	5,8
BC70 - 8G	375-512	8	4,5	8,5	170	7