




## ANTENAS DE PLANO DE TIERRA

### OMNIDIRECTIONAL ANTENNAS / ANTENAS OMNIDIRECCIONALES

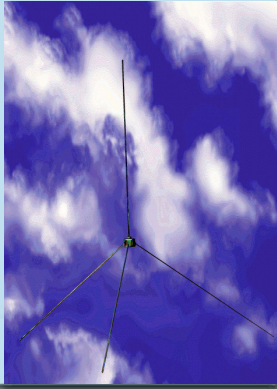

#### Description / Descripción




- Fabricadas en aluminio protegidas contra la corrosión.
- Muy resistentes para condiciones climáticas adversas
- Gran ancho de banda.
- Fácil instalación.
- Herrajes incluidos en P.V.P
- High quality aluminium construction.
- Heavy duty construction for long life operation.
- Broadband antenna .
- Easy to install.
- Standard female connector N.
- U-Bolts and clamps included in price.

#### Specifications / Especificaciones

- Polarización Vertical
- Impedancia 50 Ohms
- Potencia Máx. 150 Watios
- S.W.R. < 1,5
- Ganancia 0 dBd

- Polarization Vertical
- Gain 0 dBd
- Impedance 50 Ohms
- Max. power 150 W
- S.W.R. < 1,5

#### DIAGRAMA / S.W.R.

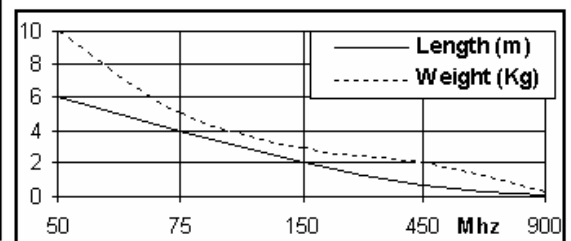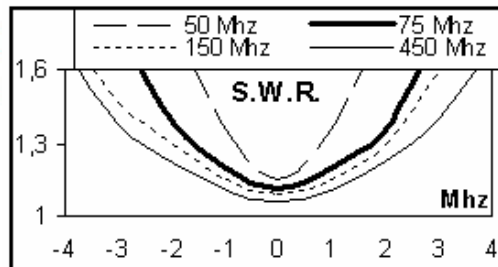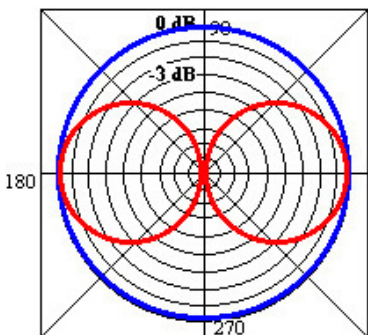

Models	Frequency (MHz)	Bandwidth (MHz)
GP	35-512	See graph
G-P-900	790-960	to consult